

LED Street Light



Design From Italy



คุณสมบัติ

ใช้หลอด LED คุณภาพสูง ค่า Lumen / W = 100lm/W

ใช้ LED Driver คุณภาพสูง ทำให้ค่า Power Factor สูง และ Harmonic [% THD] ต่ำ


ใช้สายไฟทนความร้อน

อลูมิเนียมที่ใช้เป็นฮีทซิงค์กระจายความร้อน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน

Product Size [mm.]



Light distribution curve

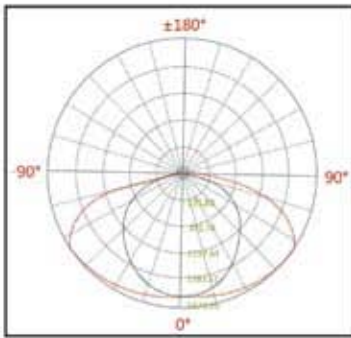

เหมาะสำหรับการติดตั้ง



โรงงาน



ไฟถนน



ไฟดูมิ่งค์

คุณสมบัติทางเทคนิค

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Input Voltage [V] | 100 - 277 V |
| Color Temperature [K] | 5000K / 6500K |
| Power Factor [PF] | ≥ 0.95 |
| Surge Protection | 6kV (10kV option) |
| % THD | ≤ 10% |
| CRI | 70 |
| Beam Angle [Deg] | 140 (Co) |
| IP Index | IP 67 |
| Operating Temperature [°C] | -40 °C -50 °C |
| Lifespan [Hrs.] | 50,000 |
| Weight [Kgs] | 8.6 Kgs |

| Power | Efficacy [lm/W] | Replacable for HID |
|-------|-----------------|--------------------|
| 30 | 120 | 100-150W |
| 50 | 120 | 100-150W |
| 60 | 120 | 100-150W |
| 80 | 120 | 150-250W |
| 90 | 120 | 150-250W |
| 100 | 120 | 250-300W |
| 120 | 120 | 300-400W |
| 150 | 120 | 400-500W |
| 200 | 120 | 500-600W |



***ตัวอย่าง ถนนที่ติดตั้งไฟถนน SAVLITE
ถ.153 ถ.พหลโยธิน